

skupina: **LED zářivka 1500 mm**

typ LED: **SMD 0,3W**


oblast použití:

**kanceláře, sklady, parkovací garáže, výrobní haly, supermarkety, atd.**

1. el. napětí / frekvence	150- 240V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu vč. tlumivky	23W
3. účinnost	>0,91
4. hmotnost	465 g
5. barva světla / Ra index	4000K/>70 , 4500K/>65 , 6000K/>70
6. záruka	30 měsíců
7. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
8. provedení světelné propustnosti	matné , čiré
9. patice	G 13
10. pozice pin	standard , 45° , 90°

**Volitelné doplňky za příplatek**

11. index podání barev (Ra)	>80 ,na vyžádání >90 - neplatí pro variantu 4500K
12. materiál	celoplastové provedení
14. jiné	možnost provedení také s reflektorem (úhel 70°)
15. jiné	možnost typu IB (bright)

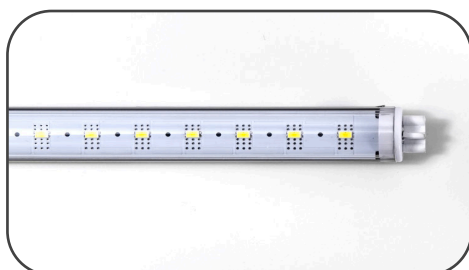

skupina: **LED zářivka 1200 mm**

typ LED: **SMD 0,3W**


oblast použití:

**kanceláře, sklady, parkovací garáže, výrobní haly, supermarkety, atd.**

1. el. napětí / frekvence	150- 240V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu vč. tlumivky	18W
3. účinník	>0,91
4. hmotnost	390 g
5. barva světla (teplota chromatičnosti)	4000K/>70 , 4500K/>65 , 6000K/>70
6. záruka	30 měsíců
7. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
8. provedení světelné propustnosti	matné , čiré
9. patice	G 13
10. pozice pin	standard , 45° , 90°

**Volitelné doplňky za příplatek**

11. index podání barev (Ra)	>80 ,na vyžádání >90 - neplatí pro variantu 4500K
12. materiál	celoplastové provedení
14. jiné	možnost provedení také s reflektorem (úhel 70°)

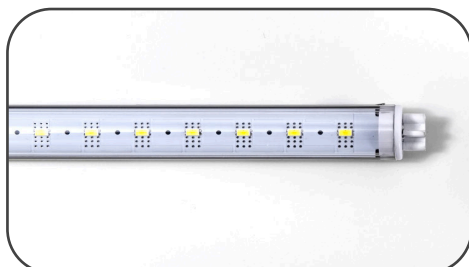

skupina: **LED zářivka 0895 mm**

typ LED: **SMD 0,3W**


oblast použití:

**kanceláře, sklady, parkovací garáže, výrobní haly, supermarkety, atd.**

1. el. napětí / frekvence	150- 240V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu vč. tlumivky	14W
3. účinník	>0,91
4. hmotnost	290 g
5. barva světla (teplota chromatičnosti)	4000K/>70 , 4500K/>65 , 6000K/>70
6. záruka	30 měsíců
7. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
8. provedení světelné propustnosti	matné , čiré
9. patice	G 13
10. pozice pin	standard , 45° , 90°

**Volitelné doplňky za příplatek**

11. index podání barev (Ra)	>80 ,na vyžádání >90 - neplatí pro variantu 4500K
12. materiál	celoplastové provedení
14. jiné	možnost provedení také s reflektorem (úhel 70°)

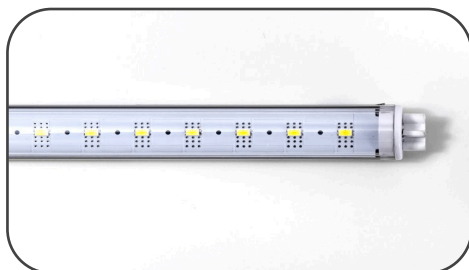

skupina: **LED zářivka 0590 mm**

typ LED: **SMD 0,3W**


oblast použití:

**kanceláře, sklady, parkovací garáže, výrobní haly, supermarkety, atd.**

1. el. napětí / frekvence	150- 240V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu vč. tlumivky	10W
3. účinník	>0,91
4. hmotnost	220 g
5. barva světla (teplota chromatičnosti)	4000K/>70 , 4500K/>65 , 6000K/>70
6. záruka	30 měsíců
7. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
8. provedení světelné propustnosti	matné , čiré
9. patice	G 13
10. pozice pin	standard , 45° , 90°

**Volitelné doplňky za příplatek**

11. index podání barev (Ra)	>80 ,na vyžádání >90 - neplatí pro variantu 4500K
12. materiál	celoplastové provedení
14. jiné	možnost provedení také s reflektorem (úhel 70°)

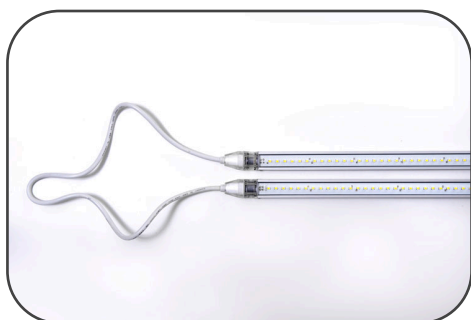

model: **LED napojovací zářivky**  
 produkt: **Endless tubes**  
 systém: **náhrada za T8/T5  
zářivku**

oblast použití:

**nepřímé osvětlení, osvětlení skříní, polic, prodejních pultů, atd.**

1. el. napětí / frekvence	DC výstup 24V; vstup 100-140V / 50-60 Hz
2. spotřeba el. proudu vč. elektronického předřadníku	4,7 W
3. účinník	1,0
4. délka	60cm , 100cm , 120cm
5. hmotnost	115 g
6. barva světla (teplota chromatičnosti)	4000K , 6000K
7. úhel svazku paprsků ve stupních	120°
8. index podání barev (Ra)	>70
9. záruka	30 měsíců
10. použitelné pro teploty v rozmezí	-30°C / +50°C
11. jiné	30W napájecí obvod až do 6 ks